



23±1%



5–35°C




sima lehúzó



3 mm

# rasolastik rdy

Egykomponensű, flexibilis, cement alapú simítóanyag szénsavas telítés ellen. Praktikus és egyszerű használat.

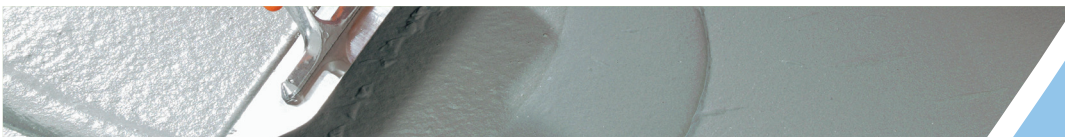

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Falak és padlók vízszigetelése: uszodák, medencék, fürdőök, zuhanyfülkék vagy nagy páratartalomnak kitett környezetek.
- Teraszok, balkonok burkolás előtti vízszigetelése. Különösen ajánlott emelt padló burkolati kialakításánál.
- Régi teraszburkolatok vízszigetelésének javítása a meglévő burkolat felszedése nélkül.
- Repedezett vakolatok vagy betonfelületek simítása
- Nagy betonfelületek védelme szénsavas telítés vagy só- ill. szulfidvirágzás ellen.

## HORDOZÓRÉTEG

Cementvakolat, kevert beton, cementaljzat, betonaljzat, kerámia, gipszkarton, fa és fém felületek kezelhetők RASOLASTIK-RDY-nal.



**MINŐSÉGI  
IGAZOLÁSOK**

**MFPA:**

Cert. n. P-SAC 02/2.2/06-295

## FŐ TULAJDONSÁGOK

egykomponensű  
flexibilis  
párazáró  
nem öregszik  
ellenálló az alacsony és a magas  
hőmérsékleteknek

## JELLEG

szürke por

## ELTARTHATÓSÁG

Fagymentes, száraz helyen 6 hónapig

## ANYAGIGÉNY

1,5 kg/m<sup>2</sup> minden mm vastagsághoz