



27±1%



5-30°C



20 perc



3-8 mm



30 perc



5 mm



≤ 1100 cm<sup>2</sup>  
≤ 400 cm<sup>2</sup>



≤ 1100 cm<sup>2</sup>



≤ 2100 cm<sup>2</sup>



≤ 1100 cm<sup>2</sup>



≤ 1100 cm<sup>2</sup>




≤ 2100 cm<sup>2</sup> belső  
≤ 900 cm<sup>2</sup> külső

elektronikus csövezés

# technostone

Cement alapú, gyors vízfelvételű, hófehér ragasztóanyag foltosodásra hajlamos természetes kövekhez és üvegmozaikhoz. Kiváló meglévő burkolatra történő burkoláskor.

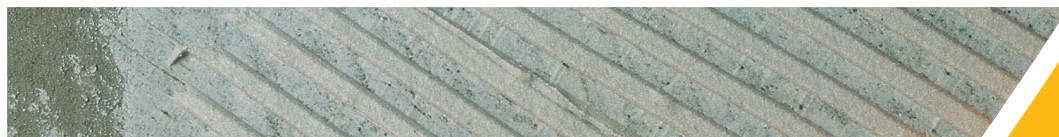

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Foltosodásra hajlamos természetes kövek és márványok gyors ragasztásához. Megfelelő belső terekben alkalmazott márvány aglomerátokhoz.\*
- Nedvszívó kerámiákhoz, mint: cotto, kétszer égetett és kis vízfelvételű vagy víztaszító anyagokhoz mint: egyszer égetett, klinker és kőporcelán
- Üveg- és kerámiamozaik burkolásához.
- Nagy terhelésnek kitett burkolatok kialakításához, amelyek rövid időn belüli használhatóságot igényelnek, mint ipari környezetek vagy meglévő burkolatra történő burkolás kültérben is, uszoda vagy homlokzatburkolat kialakítás.

## HORDOZÓRÉTEG

Cementvakolat, kevert habarcs, cement aljzat, beton, meglévő kerámiaburkolat, gipszkarton, RASOLASTIK, RASOGUM, RASOLASTIK RDY, RASOLASTIK ADV.

\* beltéri kialakításokban korlátozott használat 33x33-as méretig

## FŐ TULAJDONSÁGOK

- gyors
- egykomponensű
- optimális megmunkálhatóság
- fagyálló
- hosszú felhasználhatóság

## JELLEG

hófehér por

## ELTARTHATÓSÁG

száraz helyen 6 hónapig

## ANYAGIGÉNY

Lehúzóvas	3x3	6x6	8x8
kg/m <sup>2</sup>	2	3	4