


tc-mas

10/09 156

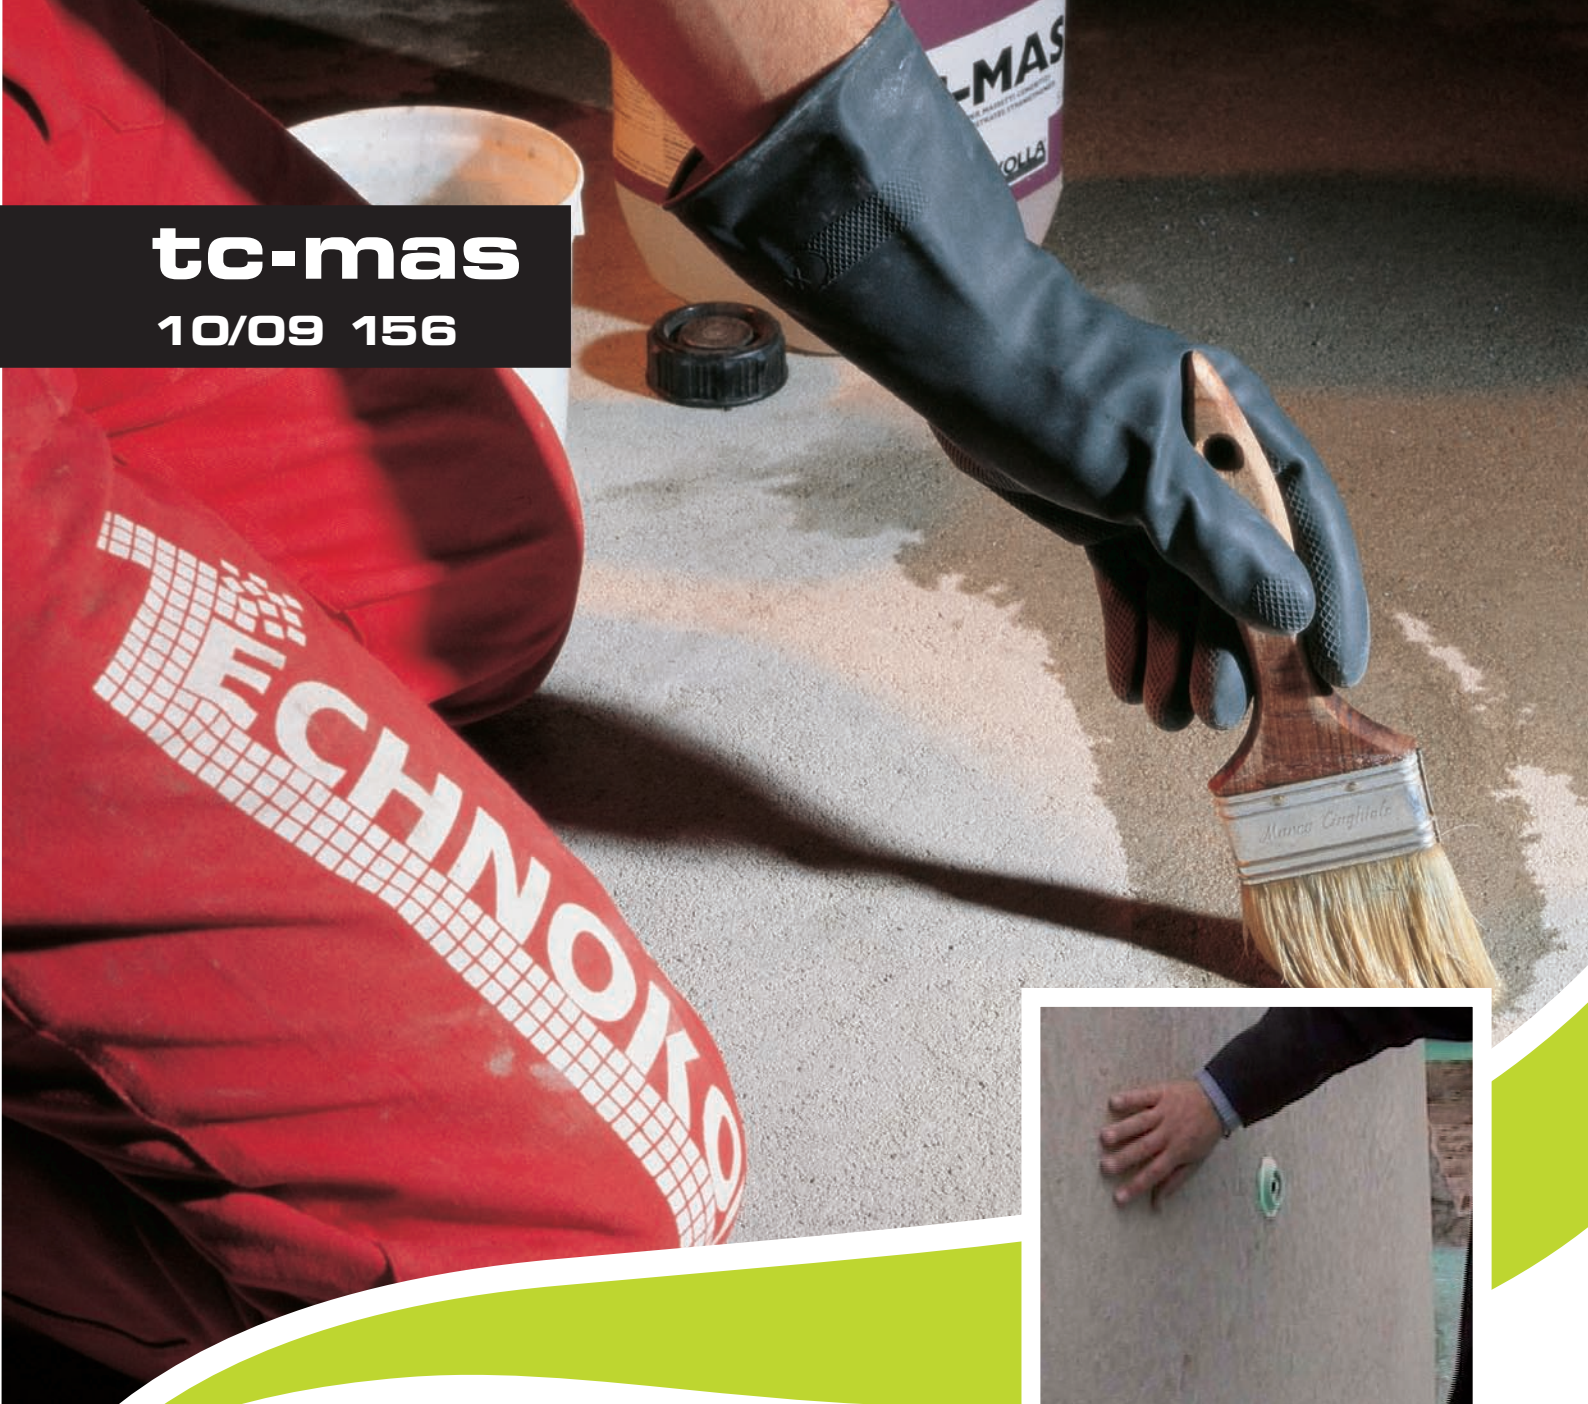

TC-MAS

Vizes elegy er sít anyag
aljzatokhoz és cementhabarcshoz.

aljzat előkészítők

TECHNOKOLLA





5-35°C



Ecset /
Henger



tc-mas



F TULAJDONSÁGOK

JELLEG

Átlátszó folyadék

ELTARTHATÓSÁG

12 hónapig száraz, fagymentes és hűvös nem kitett helyen

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Cement és kevert habarcs alapú aljzatok megerősítéséhez.

A TC-MAS akkor alkalmazandó, amikor az aljzat felülete alacsony arányú kötőanyag bekeverésének hiánya, fagy vagy magas hőmérsékletből fakadó nem megfelelő kötés okán szétmállik.



TERMÉKÖSSZETÉTEL

A TC-MAS vizes diszperziós szilikátokból és speciális adalékanyagokból áll. További információkért kérje a biztonsági adalapot a szakmai irodánktól.

ALKALMAZÁS

A termék azonnali használatra alkalmas, felhordható ecsettel akár több rétegben is.

A beszívódás megkönnyítésére hígítható maximum 1:1 arányban vízzel.

A teljes száradás nem kevesebb mint 48 órán belül következik be, ha a kezelt felület ez idő alatt levegővel érintkezik.

Az aljzat tehát csak ezután a várakozási idő után simítható vagy burkolható kerámiával vagy márvánnyal.

A TC-MAS-al történő kezelés - legfőképpen ha az több rétegben és nem hígított - nagyon simává és kis vízfelvevő képessévé teszi a felületet.

Ez a jelenség kizárandó, hiszen megnehezíti a következő réteg kötését, megelőzendő tehát, hogy az alkalmazás során az anyag pangó módon legyen jelen a kezelt felületen.

Hogy ez elérhető legyen csak megfelelő mennyiségű TC-MAS-t alkalmazzon és az teljesen beivódjon a felületbe és az megtartsa a kezdeti érdességét. Parketta burkolása esetén a 48 órás várakozási idő után túl szükséges a jelenlévő nedvességtartalom vizsgálata karbid higrométerrel a burkolás megkezdése előtt. A TC-MAS alkalmazásakor használt eszközök könnyen tisztíthatóak vízzel mindaddig, amíg a termék friss, száradás után a tisztítás nehezzé válik.



aljzat előkészítők

ANYAGIGÉNY

300-1000 gr/m² az alap porozításától és a hígítástól függően

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁS

- ne alkalmazza víztesztelő felületeken -
- az alkalmazás során használjon gumikesztyűt
- ne alkalmazza gipsz vagy anhidrid felületeken
- ne alkalmazza 5°C alatt vagy 35°C felett
- parketta burkolása esetén használjon kétkomponens poliuretán ragasztóanyagot

MŰSZAKI ADATOK	ÉRTÉK
Jelleg	Folyékony
Szín	Átlátszó
Fajsúly (gr/cm ³)	1,01
pH	12
Burkolhatóság	* 48 óra
Anyagigény (hordozóréteg nedvszívósságától függően)	300-1000 gr/m ²
Veszélyességi osztály (D. Lgs. 285 16/07/98)	Irritáló
Vámtétel	28391900

* ezek az időintervallumok 23°C és 50% páratartalom mellett értendőek. Rövidebbek magasabb és hosszabbak alacsonyabb hőmérséklet esetén.

A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.
A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak-e a rendeltetés szerinti használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki leírást.



Technokolla S.p.A.

Via Radici in Piano, 558
41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. +39 0536 862269
Fax +39 0536 862660

www.technokolla.com
info@technokolla.com